


Grilles Delial roulante au sol

Schéma d'une grille extensible Delial roulante au sol avec un vantail fixe et un vantail pivotant avec rail bas relevable.

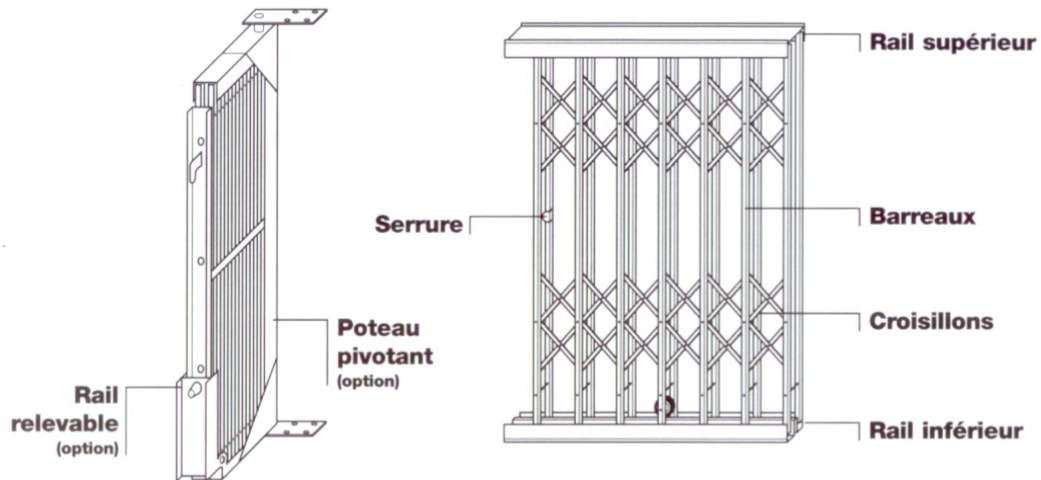

• Tablier

Tablier en 1 ou 2 vantaux composé de barreaux verticaux espacés de 130 mm. Ces barreaux acier galvanisé en U sont profilés dans nos ateliers et reliés entre eux par des croisillons. Les vantaux se replient latéralement de chaque côté de l'ouverture. Toutes nos grilles sont équipées de roulement à billes.

- barreaux de 14 x 14 x 14 x 2 mm
- croisillons épaisseur 2,5 mm.

• Serrure

Toutes nos grilles sont équipées de serrures à deux points d'ancrage munies d'un couvre-joint sur toute la hauteur.

• Rails

En acier galvanisé
Rails haut et bas fixes en série.

• Options

- Montage sur poteau pivotant
- Rail bas enlevable
- Rail bas relevable
- Collier de sécurité pour grille à 2 vantaux.

• Limites d'utilisation

- Dimensions minimales d'un vantail
Largeur replis compris : 500 mm
Hauteur rails compris : 800 mm
- Dimensions minimales d'un vantail :
- Vantail fixe :
hauteur maximum rails compris : 3 000 mm
- Vantail pivotant :
surface maximum : 7 m²
hauteur maximum rails compris : 3 000 mm
largeur maximum replis compris : 3 500 mm par vantail pivotant.

Pour vous aider dans votre choix faites confiance à votre installateur



AU SERVICE EXCLUSIF DES INSTALLATEURS

Grilles DELIAL

Extensible
en toute
situation



AU SERVICE EXCLUSIF DES INSTALLATEURS